

BESKRIVNING

EP123 är en helt fristående robotcell som med hjälp av säkerhetsscannern justerar robotens hastighet baserat på operatörens position. Cellen har valfri hantering av mellanlägg. Grunden består av en standardutrustning men har goda möjligheter till kundanpassning efter specifika produkter och krävande behov.

PRODUKTSPECIFIKATION

| | |
|----------------|----------------|
| Kapacitet | < 12 plock/min |
| Tillgänglighet | 96% |
| Material | Lackerad |
| Robot | ABB IRB460 |

OPTIONER


| | |
|----------------|--------------|
| PLC | Siemens |
| Klassning | Vald zon |
| Produktantal | Valbart |
| Serviceavtal | Årligen |
| Distanssupport | EvoConnected |
| Utbildning | EvoTraining |
| Driftsättning | Anpassad |

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|-------|-----------|
| Ström | 25 A |
| Luft | 500 L/min |
| Bredd | 3 000 mm |
| Längd | 3 600 mm |
| Höjd | 2 200 mm |



VY FRÅN SIDAN

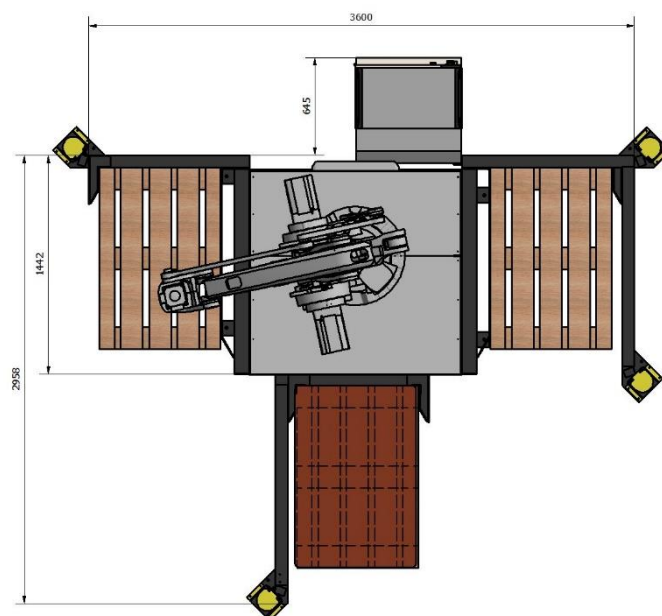

VY FRÅN OVAN



REV. 1.1

© EVOMATIC AB