

BESKRIVNING

EP111 är en helt fristående robotcell som med hög precision och takt plockar varierande material från inbana till pall. Cellen har frammatning av pallar med pallmagasin, mellanläggshantering och även inplastning av pall. Grunden är en standardutrustning men med goda möjligheter till kund Anpassning efter specifika produkter och krävande behov.




VY FRÅN SIDAN

PRODUKTSPECIFIKATION

Kapacitet	< 12 plock/min
Tillgänglighet	96%
Material	Lackerad
Flödeshantering	ABB
Robot	ABB IRB460

OPTIONER

PLC	Siemens
Klassning	Vald zon
Serviceavtal	Årligen
Palltyp	Valbart
Inplastare	Valbart
Distanssupport	EvoConnected
Utbildning	EvoTraining
Driftsättning	Anpassad

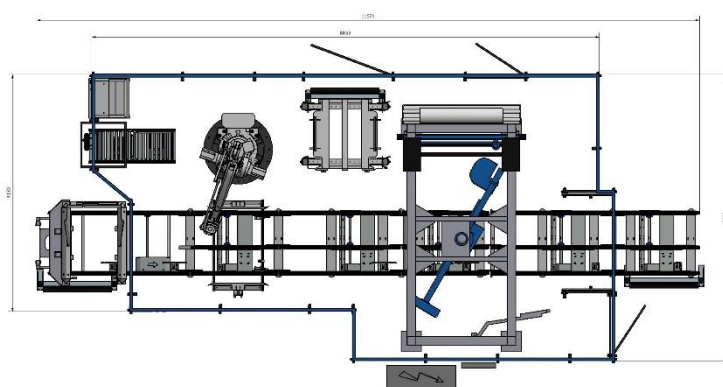

VY FRÅN OVAN

TEKNISK SPECIFIKATION

Ström	32 A
Luft	500 L/min
Bredd	4 100 mm
Längd	11 500 mm
Höjd	2 200 mm



REV. 1.1

© EVOMATIC AB